

DU BOIS AVEC UNE HISTOIRE

BARNWOOD



L - PARQUETS

**NOTRE COLLECTION
SPÉCIALE DE BOIS**



PLANCKER | DU BOIS AVEC UNE HISTOIRE

L-PARQUETS



Dieupart 41D,
4920 - AYWAILLE



04 / 377 02 88



info@l-parquets.be



www.l-parquets.be

COLLECTION

DE BOIS SPÉCIAUX

1.

BOIS DE GRANGE

Des années de bois vieillis par les éléments

2.

PANNEAUX DE BOIS DE GRANGE

Bois de grange transformé de manière experte en panneaux stables à 2 et 3 plis.

3.

BOIS HOLLANDAIS

Bois pur provenant des forêts néerlandaises. Sélectionné de manière experte en collaboration avec la Commission des forêts.

4.

TABLES

Une longue attente pour des plateaux de table uniques. Peuvent être assemblées avec différents piètements


5.

CHÊNE RABOTÉ

Chêne caractéristique pour l'intérieur et l'extérieur. Robuste, il est le favori de tous les temps.

L-Parquets

*Vous avez des questions ?
Appelez 04 377 02 88*

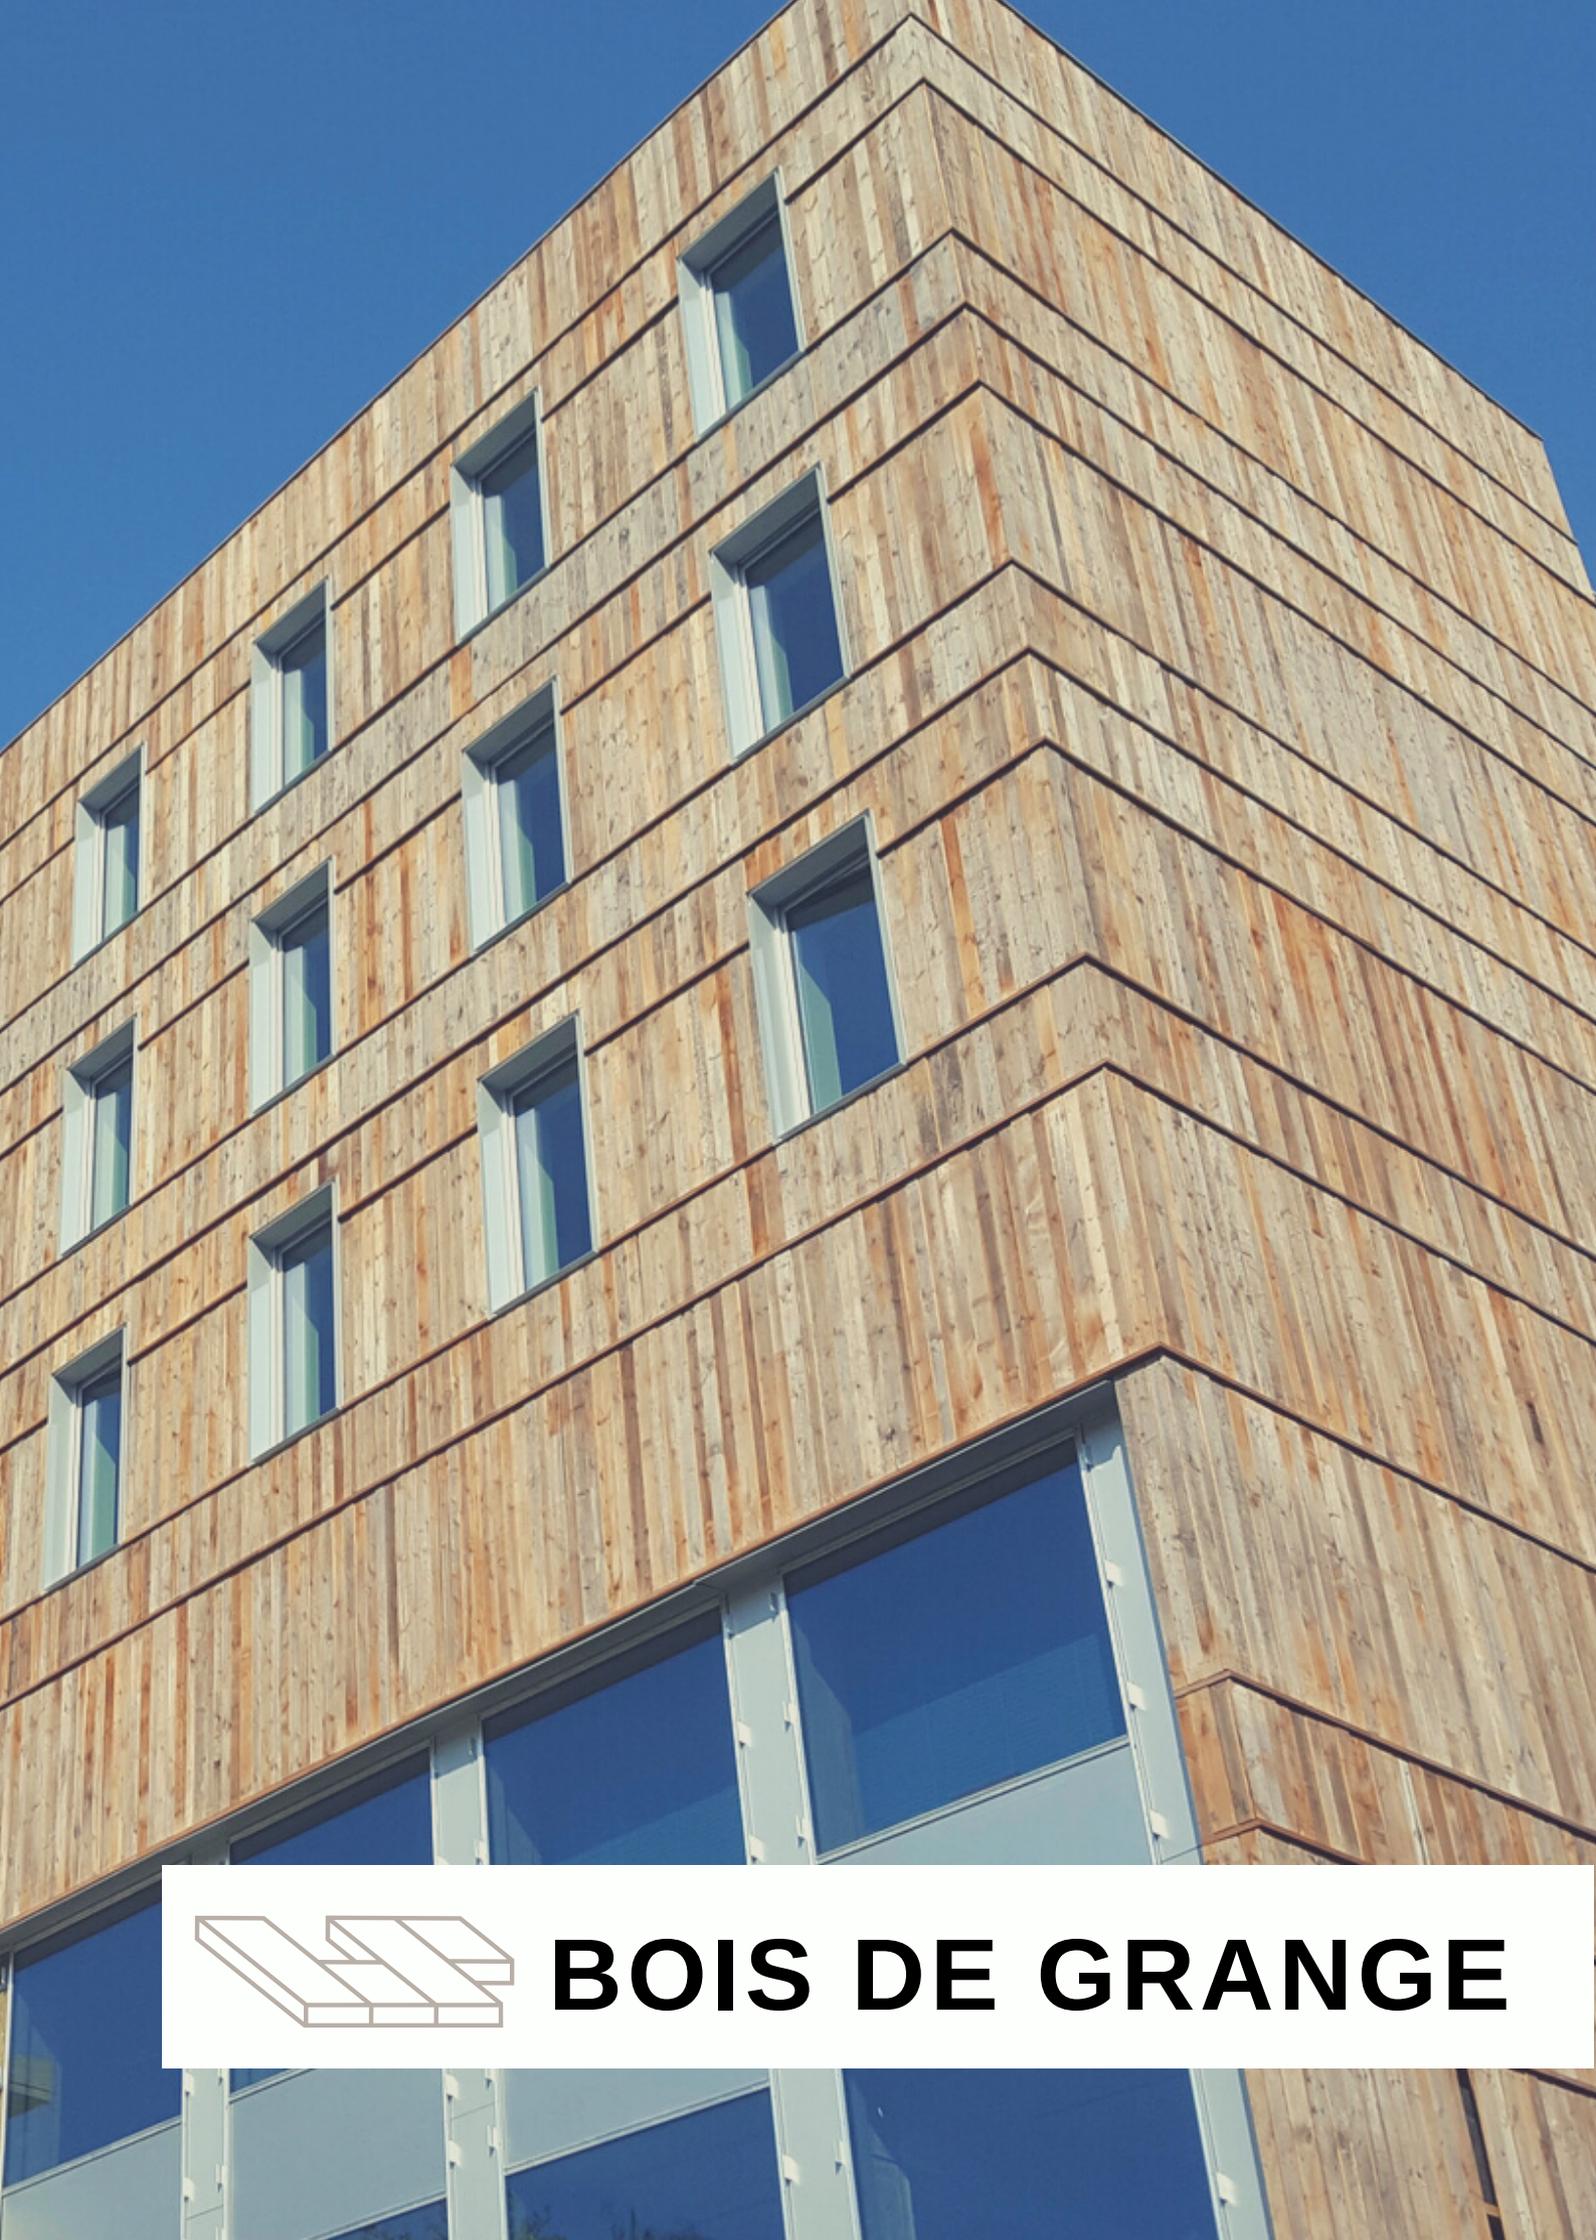

BOIS DE GRANGE





intérieur

SALZBOURG


BARNWOOD

Notre bois de grange de Salzbourg servait autrefois de bardage aux anciennes fermes et étables des Alpes autrichiennes. Le vent, la pluie et le soleil ont donné aux planches un aspect caractéristique. La palette de couleurs et le relief vieillis font de Barnwood Salzbourg un atout pour de nombreux projets. La planche est facile à travailler et conserve sa beauté pendant longtemps.



ESSENCE

Bois résineux, classé par couleur, séché à KD 12%, raboté pour l'épaisseur et pourvu de languettes et de rainures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : environ 100 - 250 mm
Longueur de lames : environ 2250 - 3250 mm



APPLICATION

Revêtement murales.

COULEUR

Livraison sur stock

Gris

Marron

Marron clair





ZAGRE B

À l'est de la ville de Zagreb se trouve une vaste zone forestière où vit le chêne de Slavonie. Dans le passé, d'innombrables fermes et granges ont été construites à partir de ce magnifique chêne. Aujourd'hui, nous savons que le chêne est un bois de très grande qualité. Nous en profitons aujourd'hui, car nos belles planches proviennent de bâtiments qui ont parfois jusqu'à 100 ans. Le résultat est un caractère brut et vivant.



ESSENCE

Chêne européen, scié,
brossé, séché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 40 - 90 mm
Largeur : environ 150 - 300 mm
Longueur : environ 1800 - 3500 mm



APPLICATION

Convient à de nombreux
usages intérieurs.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron/Gris





intérieur



extérieur après
traitement

GENEVA MIX

BARNWOOD

Le BarnWood Geneva est notre produit brut. Il se caractérise par des épaisseurs différentes et des côtés originaux des planches. Ces planches ont été utilisées comme bardage dans les Alpes pendant 50 ans. Les conditions extrêmes qui y règnent ont donné aux planches un aspect caractéristique. Le bois de cœur a été conservé et le bois tendre s'est enfoncé ou usé. Cela donne aux planches un caractère qui ne peut être imité.



ESSENCE

Résineux (épicéa/pin), classé selon la qualité et la couleur, brossé, séché à KD 12%.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 - 30 mm
Largeur : environ 100 - 230 mm
Longueur : environ 2250 - 3250 mm



APPLICATION

Souvent utilisé comme panneaux muraux, meubles, étagères d'armoires.

COULEUR

Livraison sur stock

Couleur mix







intérieur



extérieur après
traitement

GENEVA GRIS

BARNWOOD

Ces planches sont utilisées comme revêtement mural dans les Alpes depuis des décennies. Les conditions extrêmes qui y règnent ont donné à ces planches une belle apparence. Le bois de cœur a survécu et le bois tendre s'est effrité ou usé. Cela donne aux planches un caractère qui ne peut être imité. Il se caractérise par des épaisseurs différentes et des côtés originaux.



ESSENCE

Résineux (épicéa/pin/pin), classé selon la qualité et la couleur, brossé, séché à KD 12%.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 100 - 230 mm
Longueur : 2250 - 3250 mm



APPLICATION

Souvent utilisé comme panneaux muraux, meubles, étagères d'armoires.

COULEUR

Livraison sur stock

Gris





intérieur



extérieur après
traitement

SILVER GREY

BARNWOOD

Dans une période où le bois de grange devient de plus en plus rare, nous continuons à chercher des alternatives. Les planches BarnWood Silver Grey sont également appelées BarnBoards en Autriche. Les planches sont vieilles pendant 3 ans et ensuite brossées avec une brosse ferme. La combinaison du vieillissement et du brossage donne un bel aspect bronze. Elles sont également disponibles en grandes longueurs de 400 cm et constituent un produit abordable.



ESSENCE

Résineux, classé selon la qualité de la couleur, brossé, séché à 12% KD.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 25 mm
Largeur : 100 - 250 mm
Longueur : environ 4000 mm



APPLICATION

Souvent utilisé comme revêtement mural, meubles et étagères intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Grès





KLAGENFURT


BARNWOOD

La ville de Klagenfurt se trouve près de la frontière slovène. Dans cette belle région, beaucoup de vieux bois de chêne provenant de l'ex-Yougoslavie sont en circulation. C'est pourquoi nous démontons habilement les vieilles fermes de leurs poutres et murs en chêne caractéristiques pour les transformer en planches prêtes à l'emploi. De cette manière, l'histoire est préservée et nous créons du bois de grange de haute qualité, prêt pour une seconde vie.



ESSENCE

Chêne, raboté sur trois faces, face visible originale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 25 mm
Largeur : 100 - 250 mm
Longueur : 1600 - 3000 mm



APPLICATION

Les planches conviennent à l'ameublement, aux revêtements muraux et à d'autres applications intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron







intérieur



extérieur

TORONTO

BARNWOOD

Dans les collines au nord de Toronto, les conditions sont très favorables au vieillissement du bois. Les granges, souvent fabriquées en pin, sont ravagées par les éléments pendant des années. C'est ce qui donne au bois de grange canadien un aspect unique. Une fois démontées, les pièces sont brossées de manière traditionnelle, puis soigneusement emballées.



ESSENCE

Bois tendre (mélange de pruche, de cèdre et de chêne américain), brossé et classé par couleur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 - 30 mm
Largeur : 100 - 300 mm
Longueur : 1500 - 4000 mm



APPLICATION

Convient pour une utilisation en tant que revêtement mural intérieur

COULEUR

Livraison sur stock

Voir page suivante




TORONTO GRIS



TORONTO VERT



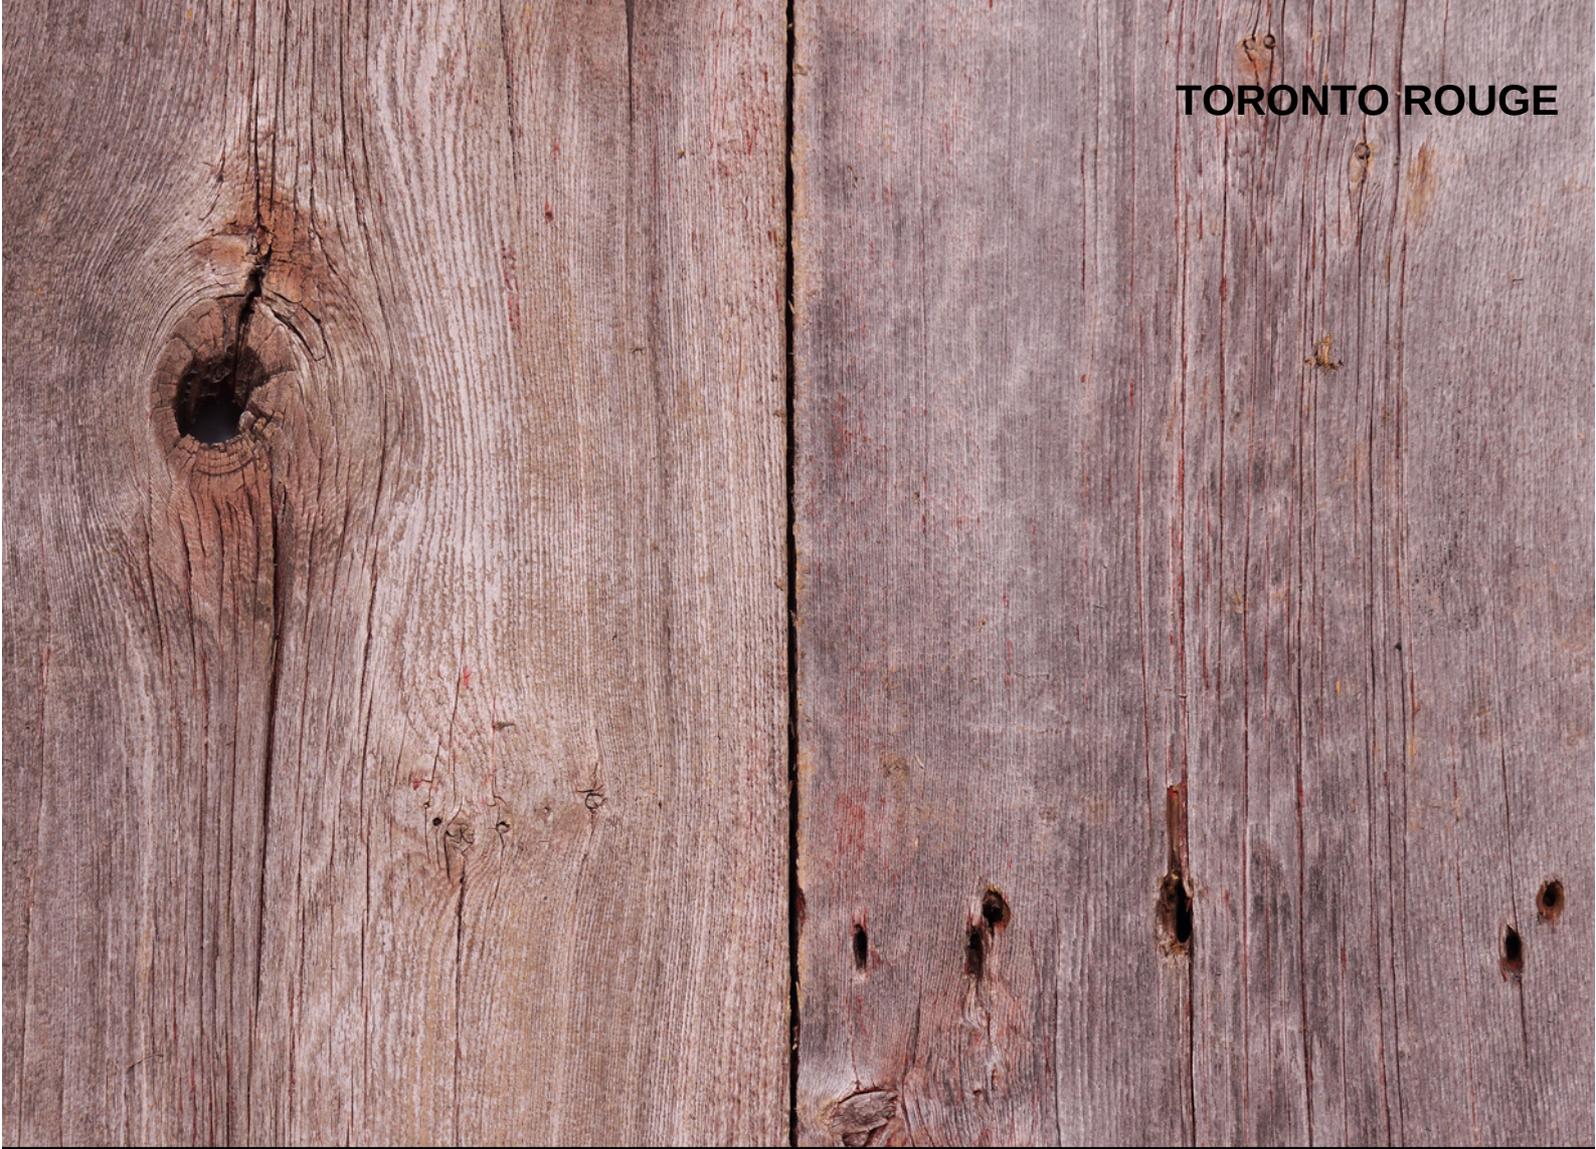

TORONTO ROUGE



TORONTO MARRON



intérieur



BARNWOOD IN A BOX


GRIS

Nous avons rendu les lames murales de caractère plus abordables en travaillant avec des planches plus courtes et plus fines. Les planches, principalement de couleur marron clair et gris ont été sciées à différentes épaisseurs, créant ainsi un effet ludique. Emballées soigneusement dans des boîtes de 0,77 m², ces boîtes sont faciles à manipuler. En les fixant à l'aide d'une colle souple et de petits clous, on obtient en un rien de temps un revêtement mural exclusif.



ESSENCE

Mélange de différentes essences de bois tendre, séché à 12%, brossé et scié.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 8 - 12 mm
Largeur : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm
Longueur: 1160 mm



APPLICATION

Barnwood in a Box convient comme revêtement mural.

L'EMBALLAGE

Livraison sur stock





intérieur

BARNWOOD IN A BOX


MARRON CLAIR

Revêtement mural caractéristique que nous avons rendu abordable en travaillant avec des planches plus courtes et plus fines. Les planches, principalement de couleur marron clair ou grises, sont sciées à différentes épaisseurs, ce qui donne un effet ludique. Emballées soigneusement dans des boîtes de 0,77 m², ces boîtes sont faciles à manipuler. En les fixant à l'aide d'un mastic souple et de petits clous, on obtient en un rien de temps un revêtement mural exclusif.



ESSENCE

Mélange de différentes essences de bois tendre, séché à 12%, brossé et scié.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 8 - 12 mm
Largeur : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 mm
Longueur: 1160 mm



APPLICATION

Barnwood in a Box convient comme revêtement mural.

L'EMBALLAGE

Livraison sur stock







KITZBÜHEL


BARNWOOD

Un mélange d'épicéa, de pin et de mélèze se trouve dans notre bois de grange de Kitzbühel, dérivé de vieilles poutres en bois tendre. On le trouve dans la région du même nom et il s'agit d'une planche très caractéristique. En effet, avant d'être scié, le bois était souvent fendu. C'est également le cas de ces vieilles planches. Cela donne à la planche un bel aspect brutal : le Barnwood scié à la main. Les 3 autres faces sont sciées pour assurer une mise en œuvre rapide.



ESSENCE

Epicéa, pin, mélèze, séché à 12%,
brossé sur la face visible, scié et
déligné.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 30 mm
Largeur : 80 - 200 mm
Longueur: environ 3000 mm



APPLICATION

Excellent pour les intérieurs, les
meubles et les revêtements
muraux.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron





TYROL


PLANCHER EN BOIS DE CHARPEN

Le BarnWood Tyrol est notre produit en bois tendre pour les sols. Il est plus épais que le BarnWood normal destiné aux murs et est en pin dur brossé. Ces planches proviennent de vieilles granges où elles ont souvent servi de planchers ou de planchers de greniers à foin. La palette de couleurs brunes naturelles et la flamme qui s'anime encore plus donnent une chaleur unique au sol. Nous recommandons de le vernir en mat afin de préserver autant que possible la palette de couleurs d'origine.



ESSENCE

Vieux bois résineux provenant de granges européennes, séchés pour une application intérieure et pourvu de languettes et de rainures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 30 mm
Largeur : 120 - 200 mm
Longueur : 2750 - 3000 mm



APPLICATION

Parquet.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron clair





intérieur

PLANCHE DE WAGON

BARNWOOD

Ces pièces de wagon en chêne proviennent de wagons de marchandises des chemins de fer autrichiens et ont survécu à des conditions extrêmes. Cela leur a donné cet aspect robuste unique qui convient parfaitement à une table, un plan de travail de cuisine ou une armoire. Les planches ont été séchées au four jusqu'à 12 %, car elles sont souvent utilisées à l'intérieur.



ESSENCE

Vieux chêne provenant de wagons de chemin de fer, désarticulé et séché au KD.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 45 mm
Largeur : 100 - 230 mm
Longueur : environ 2700 mm



APPLICATION

Utilisation illimitée : par exemple sur les murs, les cloisons, les sols, les escaliers et les meubles en intérieure

COULEUR

Livraison sur stock

Gris







intérieur



extérieur

PENNSYLVANIE


BARNWOOD

Ces planches proviennent du nord-est de Pittsburgh aux États-Unis. Le vent, la pluie et le soleil leur ont donné cette forme unique. En plus d'embellir les intérieurs, BarnWood Pennsylvania est un produit solide pour l'extérieur. Un tel revêtement donne instantanément un caractère particulier aux murs extérieurs.



ESSENCE

Chêne, brossé et séché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 18 - 20 mm
Largeur : 100 - 300 mm
Longueur : 1000 - 3000 mm



APPLICATION

Idéal pour les murs et les revêtements muraux, également pour l'extérieur.

EXTÉRIEUR

Livraison sur stock





DE SCHOENFABRIEK



extérieur

PLANCHER DE BATEAU

BARNWOOD

C'est en mer, où les navires sont extrêmement exposés au vent, au sel et à l'eau, que se forment nos magnifiques planchers de bateau en azobé. Lorsque les cargos rentrent dans les ports d'Amsterdam ou d'Anvers après leurs longues traversées, nous nous occupons des sols. L'Azobe a une longue durée de vie et convient parfaitement aux applications extérieures. Le produit est disponible brut (brossé propre) ou raboté sur trois faces (en fonction de l'épaisseur et de la largeur). La face supérieure d'origine est soigneusement brossée et conservée dans ce processus.



ESSENCE

Azobé, brossé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 35 - 40 mm
Largeur : 100 - 200 mm
Longueur : 1000 - 4000 mm



APPLICATION

Sols, murs, escaliers, terrasses.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron







intérieur



extérieur après
traitement

INDIAN EXPRESS

BARNWOOD

Le réseau ferroviaire le plus fréquenté d'Inde transporte des millions de passagers chaque jour. La voie ferrée, fabriquée par les Britanniques à l'aide de poutres en chêne américain et européen, produit un bois cicatrisé, où sont encore visibles non seulement l'impact des trains et de la nature, mais aussi les trous de fixation des rails. Le bois n'est pas traité et est pur.



ESSENCE

Chêne, scié à partir de traverses de chemin de fer. Exempt de créosote.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 20, 30 et 40 mm
Largeur : environ 230 - 250 mm
Longueur : environ 2500 - 3250 mm



APPLICATION

Sols, murs, escaliers, terrasses.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron clair





PLANCHER DE CHARPENTE

BARNWOOD

Le plancher en bois de grange est le plancher des anciennes granges canadiennes. Ce bois a été utilisé pendant des décennies dans les granges comme plancher robuste. En raison de l'utilisation intensive et de la forte charge, il s'agit de poutres épaisses d'environ 5 cm d'épaisseur. Ce bois a une couleur brune chaude avec un motif de flammes vif. De plus, le trait de scie à l'ancienne et les signes d'utilisation sont souvent présents, ce qui lui donne encore plus de caractère. Ce produit est largement utilisé pour les étagères murales et les tables, mais il peut également servir, par exemple, de robustes marches d'escalier ou de table d'appoint.



ESSENCE

Chêne, brossé et séché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 50 mm
Largeur : 150 - 350 mm
Longueur : 3000 - 3500 mm



APPLICATION

Tables, meubles et escaliers.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron





intérieur

HAVANE


BARNWOOD

Vous les avez probablement vues dans un verger : ces magnifiques caisses à fruits. En général, ces caisses sont fabriquées en bois tendre. Mais nous avons réussi à mettre la main sur un véritable bijou: de vieilles caisses à fruits en chêne. Des planches solides et joliment grisées, avec même des clous caractéristiques, des textes originaux ici et là et un arrondi subtil sur les longs côtés. Havana Barnwood est également disponible avec des côtés biseautés.



ESSENCE

Chêne américain, démonté en toute sécurité et clous meulés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 16 - 18 mm
Largeur : 120 - 140 mm
Longueur : 1200 mm



APPLICATION

Très beau comme revêtement mural, finition d'armoire ou, par exemple, comme table.

COULEUR

Livraison sur stock

Gris







DORDOGNE


BARNWOOD

Marcher sur de vieilles caisses de fruits, c'est possible. Ces parquets sont une nouveauté dans notre gamme. Ces caisses de fruits en chêne, récemment trouvées chez des producteurs de fruits en France, sont tellement uniques que ce bois spécial est démonté de manière experte avec une technologie moderne et traité sur une sous-couche stable à rainure et languette. Cela permet d'obtenir un sol unique, droit ou à chevrons, fabriqué à partir d'un bois historique.



ESSENCE

Chêne américain, séché, brossé, scié, collé sur un contreplaqué de 12 mm et pourvu de rainures et languettes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 90 mm
Longueur : 1000 - 1200 mm



APPLICATION

Ce parquet en chêne BarnWood est magnifique dans les salons, les couloirs et même les bureaux.

POSSIBILITÉS

Livraisons personnalisées

Droit



A chevrons







intérieur

BOIS DE PALETTE

BARNWOOD

En raison de son utilisation fréquente et prolongée, ce bois industriel a acquis un aspect caractéristique. Nous faisons démonter les palettes et les caisses par des professionnels, en épargnant souvent les clous usés. Cela permet de préserver la signature des planches, dont la couleur varie du brun clair au gris.



ESSENCE

Mélange de bois tendre et de bois dur, équipé d'une tête de clou originale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 20 - 30 mm
Largeur : 100 - 150 mm
Longueur : 1800 mm



APPLICATION

Applications illimitées : sur les murs, les sols, les escaliers, les meubles, etc.

COULEUR

Livraisons sur stock

Mixed color





NORMANDIE

BARNWOOD

Le bois de grange Normandie provient d'anciennes caisses de fruits. Ces supports ont été largement utilisés dans les champs et ont donc développé un caractère authentique. Après brossage, ces planches ont acquis un aspect plus vivant. Les clous d'origine sont conservés et constituent un détail unique dans la planche. Vous êtes à la recherche d'un sol ayant le même aspect et la même sensation ? Dans ce cas, jetez un coup d'œil à BarnWood Dordogne.



ESSENCE

Chêne



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : environ 100 mm
Longueur : environ 1100 - 1250 mm



APPLICATION

Revêtement mural, meubles, appuis de fenêtre, etc.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron





intérieur



extérieur après
traitement

SHOU SUGI BAN

MÉLÈZE DE SIBÉRIE

Alors que nous, au Benelux, peignons souvent le bois pour le protéger, au Japon, le bois est brûlé comme revêtement durable depuis le 18e siècle. Le Shou Sugi Ban est une ancienne méthode japonaise qui consiste à carboniser le bois, puis à le refroidir et à le nettoyer. L'aspect brûlé qui en résulte ne donne plus de noir après la finition avec Rubio Monocoat Sealer 707. Nous avons également une vis Shou Sugi Ban assortie, pour fixer le Shou Sugi Ban de manière esthétique et professionnelle.



ESSENCE

Mélèze de Sibérie, séché,
raboté, brûlé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 145 mm
Longueur : 3000 - 4000 mm



APPLICATION

Revêtement de murs
et de façades.

COULEUR

Livraison sur stock





intérieur



extérieur après
traitement

SHOU SUGI BAN

ACCOYA

Le produit de base Accoya est une essence de bois tendre (pin Radiata) conservée par l'acide acétique jusqu'à une classe de durabilité 1. Il présente également une très grande stabilité. En traitant ensuite ce produit avec le procédé shou sugi ban, nous obtenons un produit de la plus haute durabilité qui n'a plus besoin d'être peint. Cela donne non seulement un produit qui nécessite peu d'entretien et qui a une longue durée de vie, mais aussi un beau produit avec une belle texture. Après le marquage, l'Accoya Shou Sugi Ban est traité avec le Rubio Monocoat Sealer 707.



ESSENCE

Accoya, cuit et traité
avec RubioMonocoat
Sealer 707



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livraisons personnalisées,
détermination libre de la longueur, de
la largeur et de l'épaisseur.




APPLICATION

Revêtement de murs et de
façades extérieurs.

KCOLEUULREUR

Livraison sur stock

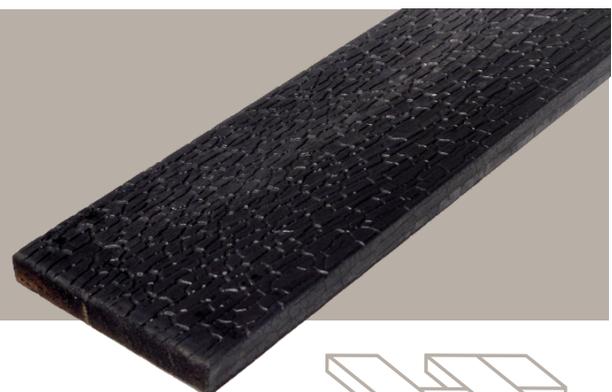



BOIS DE RÉCUPÉRATION

BARNWOOD

La réutilisation et la circularité sont vraiment la norme du moment. Mais qu'il est agréable d'associer cela à une belle surface et à une patine unique ! Récupérées lors de la démolition de maisons, ces vieilles planches présentent souvent une belle surface peinte qui s'écaille ensuite partiellement en différentes couleurs. Cela donne un aspect vivant et romantique. Les planches sont sciées en largeur et pourvues d'une rainure et d'une languette, de sorte qu'elles peuvent être joliment intégrées à un mur. Il s'agit d'un produit idéal pour la décoration de magasins, d'établissements de restauration ou d'une cave aménagée.



ESSENCE

Vieux bois résineux récupéré dans la construction résidentielle et pourvu de languettes et de rainures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 9 / 14 / 19 / 24 cm
Longueur : 100 - 200 mm



APPLICATION

Murs et meubles.

COULEUR

Livraison sur stock

Varié





PORTE INNSBRUCK

BARNWOOD

Une porte d'intérieur n'a pas qu'une fonction pratique. Une porte BarnWood confère à un intérieur un aspect caractéristique. Sur la base de notre panneau BarnWood Innsbruck, nous avons développé une porte d'intérieur universelle très facile à poser. La porte est équipée de lattes (verticales ou horizontales) des deux côtés. Ceci s'applique également aux côtés de la porte. La porte peut être fabriquée sur mesure. Les dimensions ci-dessous sont les dimensions maximales possibles.



ESSENCE

Résineux (épicéa/pin), brossé et fini des deux côtés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 42 mm
Largeur : 700 à 1250 mm (sur mesure)
Longueur : 1900 à 3000 mm (sur mesure)



APPLICATION

Portes

COULEUR

Livraison personnalisée









PORTE LOFT


BARNWOOD

Un détail caractéristique des anciennes granges : la porte d'entrée. Nous avons développé une porte construite avec des planches BarnWood qui ont résisté à l'épreuve du temps. Le soleil a donné au bois une couleur grise unique. Vous pouvez ainsi embellir les armoires murales ou les pièces avec un élément ancien particulier. Le cadre avec deux renforts diagonaux est équipé de planches verticales, de sorte que la porte à six étages peut être installée immédiatement.



ESSENCE

Résineux (épicéa/pin), brossé et fini des deux côtés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 42 - 45 mm
Largeur : 610 - 1200 mm (sur mesure)
Longueur : 1900 - 2600 mm (sur mesure)
Délai de livraison : dans les 6 semaines



APPLICATION

Portes coulissantes dans les bureaux, les habitations, mais aussi dans les armoires.

COULEUR

Livraison personnalisée

Marron clair



Gris





PANNEAU



CARINTHIA

PANNEAU BARNWOOD

Il est également possible d'obtenir une plus grande nuance de couleur dans le BarnWood Carinthia. Il s'agit de la version à couleurs mélangées de ce panneau. Bien que chaque panneau reste unique, les nuances de couleur de ces panneaux Carinthia sont légèrement plus importantes, ce qui permet de créer un spectacle plus vivant lors de la conception de cuisines, de meubles et autres.



ESSENCE

Panneau à trois plis. Revêtement simple face en vieux chêne, classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames raidies.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Panneaux pour meubles et portes (de placard) dans les projets d'intérieur.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron





INNSBRUCK

PANNEAU BARNWOOD

Pour certaines applications, un panneau plat est souhaité. Nos panneaux Innsbruck répondent à ce souhait. Avec une couche supérieure en bois de grange, façonnée par les intempéries et le vent dans les Alpes autrichiennes, les couleurs originales de ces panneaux pratiques sont uniques. Deux couches de bois tendre sont collées en croix sous la couche supérieure pour obtenir la stabilité souhaitée.



ESSENCE

Panneau à trois couches. Revêtement d'une face en vieux bois résineux (épicéa/ pin/mélèze), classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames continues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 19-20 mm
Largeur : 122 cm
Longueur : 275 cm



APPLICATION

Souvent utilisé dans les cuisines, comme finition pour des meubles uniques et comme revêtement mural stable.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron

Marron clair

Gris





INNSBRUCK MATT BLACK


PANNEAU BARNWOOD

Nous colorons le bois de grange authentique pour vous. Certaines applications nécessitent un panneau plat. Nos panneaux Innsbruck répondent à ce souhait. Avec une couche supérieure en bois de grange, façonnée par les intempéries et le vent dans les Alpes autrichiennes, et une finition exclusive en noir mat. Deux couches de bois tendre sont collées transversalement sous la couche supérieure pour obtenir la stabilité souhaitée.



ESSENCE

Matériau panneau à trois couches. Revêtement simple face en vieux bois résineux (épicéa/ pin/mélèze), classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames continues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Panneaux pour meubles et portes (de placard) dans les intérieurs.

COULEUR

Noir mat livraison personnalisée



Matt Black





intérieur

INNSBRUCK SAUVAGE

PANNEAU BARNWOOD

BarnWood Innsbruck Grey est un produit que nous fabriquons depuis de nombreuses années pour les portes de cuisine et les meubles, entre autres. Il s'agit ici de longues bandes de 275 cm de haut, ce qui lui confère un aspect calme. Pour de nombreux projets tels que les grands murs, c'est une bonne chose, mais pour les petites surfaces, un peu plus de caractère et une image plus chargée sont précisément ce qui permet de définir l'image et d'attirer immédiatement l'attention. En outre, pour une application horizontale, il est préférable de l'associer à des bandes d'une longueur supérieure à 275 cm.



ESSENCE

Matériau panneau à trois couches.
Revêtement d'une face en vieux bois résineux (épicéa/ pin/mélèze), classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames raidies.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Panneaux pour portes (de placard) et autres finitions intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Grís





INDIAN EXPRESS


PANNEAU BARNWOOD

BarnWood Indian Express est un panneau industriel en vieux chêne. Ce vieux chêne provient de l'intérieur de vieilles traverses de chemin de fer en chêne. Ces traverses sont différentes des traverses de chemin de fer normales. Comme il s'agissait d'un itinéraire temporaire dans une réserve naturelle, elles n'ont pas été traitées à la créosote ou au goudron, ce qui permet de les utiliser à l'intérieur. Les lattes présentent souvent les trous caractéristiques où se trouvaient les blocs métalliques des rails, ce qui leur donne une coloration bleue/noire distinctive qui leur confère leur charme et leur aspect industriel.



ESSENCE

Panneaux de contreplaqué revêtus sur une face de vieux chêne. Classés par couleur, brossés, séchés à KD 12%. Lames raidies.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Panneaux pour portes (de placard) et autres finitions intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron clair





TORONTO GRIS

PANNEAU BARNWOOD

Le BarnWood Toronto en panneau est un excellent moyen d'utiliser le BarnWood canadien de façon polyvalente. Le bois utilisé pour recouvrir ces planches est du bois de grange provenant de l'extérieur de très vieilles granges. Les espèces de bois tendre telles que le cèdre rouge de l'Ouest, la pruche, le pin d'Oregon et le pin d'Amérique se conservent bien dans les conditions froides et sèches de cette région du Canada. Nous récupérons soigneusement ce bois et le scions en épaisseur avant de le coller sur un contreplaqué de bouleau. Le résultat est une planche stable avec un caractère unique.



ESSENCE

Panneau de contreplaqué revêtu sur une face de vieux bois résineux du Canada. Trié par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lamelles raidies.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 20 mm
Largeur : 1250 mm
Longueur : 3050 mm



APPLICATION

Panneaux pour portes (de placard) et autres finitions intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Gris





LAUSANNE

PANNEAU BARNWOOD

BarnWood Lausanne est un panneau 3 plis en vieux chêne. Ce vieux chêne provient de l'intérieur de vieilles poutres de chêne d'Autriche. Ce chêne est rustique et a développé de nombreuses nuances de couleurs au fil du temps. La couche supérieure a été dissoute et les principaux défauts ont été éliminés, ce qui donne l'impression d'un panneau robuste. Le panneau est facile à finir et donc facile à utiliser. La couche supérieure est collée sur deux couches de vieux chêne. Il s'agit donc d'un panneau stable qui peut être utilisé dans les cuisines.



ESSENCE

Panneau à trois plis. Revêtu sur une face de vieux chêne raboté, classé par couleur, brosse dur, séché à KD 12%. Lamelles continues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Panneaux pour portes (de placard) et autres finitions intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron





MONTREUX

PANNEAU BARNWOOD

Alors que la Carinthie est fabriquée à partir de l'extérieur de vieilles poutres, l'intérieur des vieilles poutres en chêne se voit également attribuer une nouvelle fonction. C'est ainsi que sont nés les panneaux de meubles rustiques de Montreux. Ce panneau a un aspect chaud et rustique et peut être utilisé dans les cuisines sur mesure et les parois d'armoires. Il est constitué de 3 couches stables et est recouvert de chêne de haute qualité.



ESSENCE

Panneau trois plis. Revêtement sur une face en vieux chêne raboté, classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames continues.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 1220 mm
Longueur : 2750 mm



APPLICATION

Revêtement mural rustique, idéal pour la fabrication de meubles et d'armoires en intérieure.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron clair





NORMANDY

PANNEAU BARNWOOD

Le BarnWood Normandy est fabriqué à partir de vieilles caisses de fruits. Le fond de ces caisses, dans lesquelles les fruits sont récoltés, est exposé aux intempéries. Ces planches brutes sont idéales pour les lambris, mais nous avons également réussi à les transformer en planches. Les planches sont dégraissées et brossées avant d'être coupées en lamelles de 8 mm. Ces planches, d'une largeur d'environ 10 cm et d'une longueur de 100 à 120 cm, sont collées de manière aléatoire sur une planche de contreplaqué de bouleau. Cela permet d'obtenir un panneau présentant de nombreuses variations de couleurs et une structure naturelle.



ESSENCE

Panneau de contreplaqué revêtu sur une face de vieux chêne. Classé par couleur, brossé, séché à KD 12%. Lames piquées.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 20 mm
Largeur : 1250 mm
Longueur : 3050 mm



APPLICATION

Panneaux pour portes (de placard) et autres finitions intérieures.

COULEUR

Livraison sur stock

Marron



PANNEAU

INSTRUCTION DE MONTAGE

Le panneau BarnWood Innsbruck à 3 couches est souvent utilisé pour fabriquer des cuisines, des armoires ou des meubles. Pour l'appliquer correctement, voici quelques aspects à prendre en compte.

Pinces

Il est conseillé d'utiliser des serre-joints intérieurs pour les armoires de cuisine. Celles-ci doivent être placées horizontalement et ne doivent pas dépasser de plus de 60 mm la longueur du panneau. Il faut en placer au moins deux par porte (figure 1).

Surface maximale

Il est recommandé que les panneaux ne dépassent pas 1 m² de surface lorsque la hauteur ou la largeur ne dépasse pas 120 cm. Pour les grandes portes ou les portes dont la planéité est très serrée, il est possible d'utiliser un aligneur de porte pour panneaux. Il s'agit d'une bande métallique qui peut être fraisée dans le bois (figure 2).

Finition des côtés

Après avoir découpé les panneaux sur mesure, les côtés peuvent être finis de différentes manières. Ils peuvent être coupés à onglet comme indiqué ci-dessous (figure 3) ou colorés avec de la lasure.

Après avoir fixé les charnières et les serrures, la porte doit être finie sur tout son pourtour. Pour ce faire, il convient d'utiliser une laque ou une lasure filmogène afin d'éviter l'influence de l'humidité. Compte tenu de l'aspect du BarnWood Innsbruck, on utilise souvent un produit transparent. Nous vous conseillons de faire un essai préalable pour vous assurer du résultat.

Stockage

Ces planches sont collées pour être stockées à l'intérieur. Le pourcentage d'humidité est donc d'environ 12 %. Pour éviter que les panneaux ne s'ouvrent, ils doivent être stockés secs et à plat dans un climat intérieur dès leur arrivée.

FIGURE 1

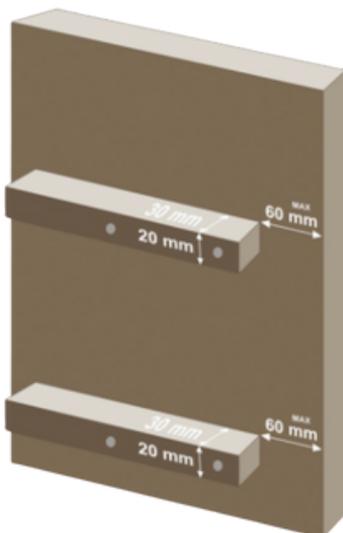


FIGURE 2


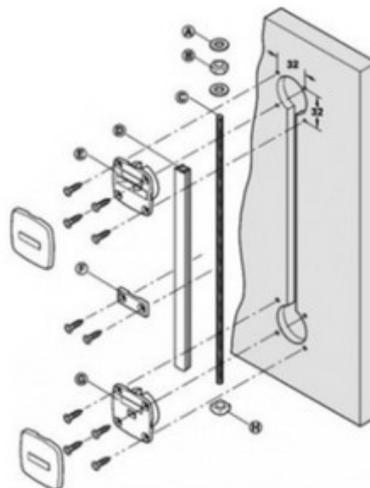


FIGURE 3





BOIS HOLLANDAIS

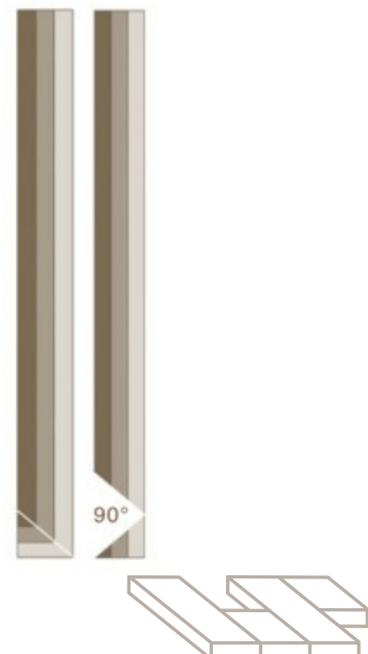

extérieur

PLATEAU DE DOUGLAS

BOIS HOLLANDAIS

En raison de la demande croissante de Douglas, nous avons recherché des possibilités dans les forêts néerlandaises en collaboration avec Staatsbosbeheer. Nous avons sélectionné des grumes dans la forêt qui possèdent les nuances de couleur distinctives du Douglas. Le Douglas est surtout connu pour sa durabilité naturelle et est souvent utilisé comme bois de jardin. Cependant, nous avons opté pour des applications complètement différentes et nous avons fait couper les grumes en planches d'environ 50 mm d'épaisseur, qui ont encore les bords de l'écorce.



ESSENCE

Douglas, séché à environ 14-16%,
raboté à vue, bords écorcés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 50 mm
Largeur : 470 - 530 mm
Longueur : 3000 mm



APPLICATION

De nombreuses applications,
comme des plateaux de table,
des étagères et des meubles
uniques.

BOIS HOLLANDAIS

Livraisons sur stock



C'est dans notre nature





DOUGLAS AVEC ÉCORCE


BOIS HOLLANDAIS

Un produit magnifique et purement naturel pour le revêtement des murs extérieurs, des clôtures et des meubles de jardin. En conservant l'écorce sur les côtés étroits, les propriétés rugueuses et naturelles de ces planches restent intactes. Même lorsque l'écorce se détache, la planche conserve son caractère robuste, notamment parce que les planches n'ont pas été rabotées et conservent ainsi leurs formes fantaisistes.



ESSENCE

Douglas



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 20 mm
Largeur : 150 - 250 mm
Longueur : 3000 mm



APPLICATION

Mobilier de jardin, clôtures, murs extérieurs et autres.

BOIS HOLLANDAIS

Ilivraisons sur stock



C'est dans notre nature





PLATEAU D'ERABLE

BOIS HOLLANDAIS

L'érable est une belle essence de bois dur. Nous avons la possibilité de nous approvisionner en permanence en grumes sélectionnées et récoltées dans les forêts néerlandaises en collaboration avec la Commission néerlandaise des forêts. Elles sont sciées et rabotées en planches d'environ 58 mm d'épaisseur, avec le bord d'origine, puis séchées à 12-14 %. Ces grumes conviennent donc parfaitement à la production de meubles uniques.



ESSENCE

Érable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 50 mm
Largeur : 300 - 400 mm
Longueur : 2500 mm



APPLICATION

Nombreuses applications, comme les plateaux de table, les bureaux et les meubles de salle de bain.

BOIS HOLLANDAIS

Livraisons sur sto



C'est dans notre nature





intérieur

PLATEAU DE CHÊNE

BOIS HOLLANDAIS

Le chêne peut être acheté dans de nombreuses qualités. Nous avons choisi des grumes de chêne robustes, sélectionnées et récoltées dans les forêts néerlandaises en collaboration avec la Commission néerlandaise des forêts. En raison de leur croissance variée, les grumes présentent de nombreux nœuds et nuances de couleur. Elles ont été coupées en planches d'environ 58 mm d'épaisseur, ont conservé leur bord d'origine et ont été séchées à 12-14 %. Ces grumes conviennent donc parfaitement à la fabrication de meubles uniques.



ESSENCE

Chêne



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 58 mm
Largeur : 300 - 500 mm
Longueur : 3000 mm



APPLICATION

De nombreuses applications, comme des plateaux de table, des étagères et des meubles uniques.

BOIS HOLLANDAIS

Livraison sur stock



C'est dans notre nature

Plateau de Chêne





intérieur



extérieur

PLATEAU DE PEUPLIER

BOIS HOLLANDAIS

Le peuplier à croissance rapide est très répandu dans le paysage néerlandais. La chaussure en bois hollandaise est notamment fabriquée à partir de ce bois de peuplier. Ce type de bois est léger et facile à travailler. Avec son tronc épais, il est également très pratique pour les plateaux de table larges. Pour préserver l'essence de bois, celle-ci est modifiée thermiquement. Cela donne au bois une belle couleur brun foncé et le rend idéal pour une utilisation sur les toits-terrasses ou dans le jardin.



ESSENCE

Peuplier



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 58 mm
Largeur : 600 - 800 mm
Longueur : 2950 mm



APPLICATION

Bon pour l'utilisation dans les meubles (extérieurs).

BOIS HOLLANDAIS

Livraison sur stock

Plateau de Peuplier



C'est dans notre nature





PLATEAU DE TABLE





intérieur

SUAR

PLATEAU DE TABLE

Le Suar est une essence de bois dur tropical que nous importons pour vous d'Extrême-Orient. Le suar a une croissance rapide (jusqu'à 1,5 mètre par an) et est très apprécié parce qu'il ne se fend pas facilement. Du cœur jusqu'aux bords extérieurs, le Suar présente de belles nuances de couleurs. En outre, le tronc de cet arbre est court mais très épais. Cela nous permet de fournir des cimes très larges à partir d'un seul tronc.



ESSENCE

Suar, séché et pré-poncé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 80 mm
Largeur : variable
Longueur : variable



APPLICATION

Plateau de table, prêt à être monté sur des pieds de table en suar assortis ou sur des pieds de table en métal noir (en option).

PIEDS DE TABLE

Optioneel toe te voegen







ZAGREB

PLATEAU DE TABLE

Les moments importants tels que les repas en commun, les dîners entre amis ou les petits déjeuners tranquilles prennent tout leur sens grâce à cette magnifique table robuste. Le chêne de Slavonie, parfois âgé de plus de 100 ans, était utilisé pour construire les fermes et les granges en Croatie. Après des années d'exposition aux éléments et d'utilisation intensive, il vous invite à partager des histoires et à créer de nouveaux souvenirs.



ESSENCE

Chêne européen, scié, brossé, séché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 60 - 80 mm
Largeur : 800 - 1000 mm
Longueur : 2200 - 3500 mm



APPLICATION

Convient à différentes bases.

PIEDS DE TABLE

Ajout optionnel







intérieur



extérieur après
traitement



CHÊNE TRONC

PLATEAU DE TABLE

Ce luxueux plateau de table en chêne est fabriqué à partir de lattes soigneusement sélectionnées. Les deux côtés du plateau de table sont finis avec un bord d'écorce robuste. Fabriqué en chêne européen, il constitue un atout pour votre maison ou votre bureau. Elle est prête pour des années d'utilisation, de dîners agréables et de travail clair. Chaque feuille est immédiatement prête à l'emploi et peut être finie selon votre choix. Le dessus de tronc de chêne est disponible en différentes longueurs et peut être commandé directement. Vous préférez nous rendre visite ? Prenez rendez- vous dans le calendrier de notre salle d'exposition.



ESSENCE

Chêne européen, scié,
brossé, séché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 40 mm
Largeur : 1000 mm
Longueur : 2200 - 3500 mm

APPLICATION

Convient à différentes bases.

PIEDS DE TABLE

Ajout optionnel







BOIS D'ECHAFAUDAGE



intérieur



extérieur

NOUVEAU

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Le bois d'échafaudage neuf est notre produit de base. Il s'agit de planches d'épicéa finement sciées, provenant de la Forêt Noire en Allemagne. Il s'agit d'une région où le bois peut croître de manière équilibrée. Le bois d'échafaudage neuf n'est ni bouclé, ni bagué et ne comporte pas de plaques de clouage. Ce bois fraîchement scié peut se rétracter légèrement après le traitement. En effet, il n'a pas été séché à l'envers. Ce bois d'échafaudage neuf peut être traité avec une lasure blanche ou grise pour lui donner un aspect usagé.



ESSENCE

Épicéa, scié, patché (KD séché éventuellement possible).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 30 mm
Largeur : 195 mm
Longueur : 5000 mm



COLLECTÉS

Par
100 pièces

NOUVEAU

Bois d'échafaudage





intérieur extérieur

BRUT

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Ce bois d'échafaudage usagé a été utilisé sur des chantiers pendant environ 2 ans. Ces planches ont été maçonnées et travaillées, ce qui a laissé des traces. L'épicéa d'Europe centrale (Epicia) n'est pas exceptionnellement durable et nécessite un traitement régulier. Nos planches sont classées, rapiécées et pré-séchées. Les têtes sont munies de crampons.



ESSENCE

Epicéa d'Europe centrale, usagé, trié, tamponné.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 32 mm
Largeur : 200 mm
Longueur : 5000 mm



COLLECTÉS

Par
100 pièces

BRUT

Steigerhout





intérieur



extérieur

PONCÉ USAGÉ

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Ces planches ont été utilisées sur des chantiers pendant environ 2 ans, ce qui a laissé des traces. Ces planches ont été maçonnées et travaillées, ce qui leur donne un aspect usagé. Nos planches sont calibrées, rapiécées, pré-séchées et poncées d'un côté. Les plaques de clous sur les planches sont conservées. L'épicéa d'Europe centrale (Epicia) n'est pas exceptionnellement durable et nécessite un traitement régulier.



ESSENCE

Epicéa d'Europe centrale, usé,
classé, lattée, poncée sur une face.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 32 mm
Largeur : 200 mm
Longueur : 5000 mm



COLLECTÉS

Par
100 pièces

PONCÉ USAGÉ

Bois d'échafaudage





intérieur



extérieur

USAGÉ BLANCHI

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Pour certaines applications, le bois d'échafaudage usagé est trop épais. Nous avons répondu à cette demande. Le bois d'échafaudage blanchi est scié à partir des planches utilisées à l'origine sur les chantiers de construction. Les extrémités avec les fers sont coupées à 4600 mm. Elles sont ensuite sciées de part en part, créant ainsi un côté usagé et un côté neuf.



ESSENCE

Épicéa d'Europe centrale, classé,
doublé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 15 mm
Largeur : 200 mm
Longueur : 4600 mm



COLLECTÉS

Par
150 pièces

USAGÉ BLANCHI

Bois d'échafaudage





intérieur



extérieur

VIEUX GRIS

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Notre produit vintage, Old Grey, est composé de planches de bois d'épicéa finement sciées provenant de la Forêt Noire allemande. Après avoir été réceptionnées, les planches sont trempées dans différents pigments de couleur et dans du gris Embalit P à 3 %. Il s'agit d'un produit de préservation du bois. Il protège le bois contre les attaques de champignons, entre autres. Nous déconseillons le contact avec le sol et l'eau. Le bois d'échafaudage vieux gris n'est pas teinté. Ce bois fraîchement scié et non séché peut encore se rétracter légèrement après le traitement.



ESSENCE

Épicéa, trempé gris, latté.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 30 mm
Largeur : 195 mm
Longueur : 5000 mm



COLLECTÉS

Par
100 pièces

VIEUX GRIS

Bois d'échafaudage





intérieur



extérieur

VIEUX GRIS DÉCOLORÉ

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Pour le revêtement d'un mur ou d'un plafond, le bois d'échafaudage ordinaire est souvent trop épais. C'est pourquoi nous proposons également une version doublée du bois d'échafaudage vieux gris. Après la découpe de la planche, notre produit ancien est trempé dans divers pigments de couleur et dans 3 % d'Embalit P.. Vous obtenez ainsi une planche d'échafaudage plus fine avec la couleur foncée caractéristique sur tous les côtés. Les arêtes sciées après le traitement peuvent être retouchées avec notre huile Old Grey.



ESSENCE

Épicéa, doublé, trempé et patché.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 15 mm
Largeur : 195 mm
Longueur : 3000 mm



COLLECTÉS

Par
100 pièces

VIEUX GRIS DÉCOLORÉ

Bois d'échafaudage





intérieur



extérieur

IMPRÉGNÉ NOIR

BOIS D'ECHAFAUDAGE

Le bois d'échafaudage est souvent utilisé pour des projets extérieurs temporaires. Mais parfois, un beau projet mérite d'être utilisé à l'extérieur plus longtemps et en bon état. Ce bois d'échafaudage KD est imprégné sous pression, ce qui lui confère un aspect robuste et une bonne durabilité à l'extérieur.



ESSENCE

Nouveau bois d'échafaudage,
imprégné sous pression.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : 30 mm
Largeur : 195 mm
Longueur : 5000 mm

IMPRÉGNÉ NOIR

Bois d'échafaudage





PLAQUES À BRIQUES

BOIS TENDRE

Nos plaques à briques proviennent de briqueteries qui cuisent encore les briques de manière traditionnelle. Après la cuisson, les briques sont poussées sur les cloisons en pierre où elles refroidissent et durcissent davantage. Le glissement sur les cloisons et le processus de séchage donnent aux cloisons l'aspect usé par le temps que l'on connaît. Ces plaques en bois sont fabriquées en bois tendre de haute qualité. Les dimensions peuvent parfois varier, car chaque briqueterie utilise ses propres dimensions.



ESSENCE

Bois tendre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 45 mm
Largeur : 950 mm
Longueur : 1400 mm



APPLICATION

Terrasse, dessus de table, box à chevaux, mobilier de jardin, mur de soutènement.

PLAQUES À BRIQUES

Bois tendre





extérieur

PLAQUES À BRIQUES

BOIS DUR

Ces plaques en bois dur de haute qualité sont utilisées dans les briqueteries depuis de nombreuses années. Les briques fraîchement cuites sont glissées sur les cloisons en pierre afin de les refroidir et de les durcir. Ce glissement et le processus de séchage donnent aux cloisons l'aspect vieilli que l'on connaît. Les plaques à briques ont un large champ d'application et peuvent être utilisées dans le jardin et sur la terrasse.



ESSENCE

Mélange de différentes essences de bois dur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 40 mm
Largeur : 1100 mm
Longueur : 1450 mm



APPLICATION

Terrasse, dessus de table, box à chevaux, mobilier de jardin, mur de soutènement.

PLAQUES À BRIQUES

Bois dur





CHÊNE

PLANCHE DE TERRASSE


CHÊNE

Le chêne est une essence de bois incroyablement solide et durable. Cela en fait une bonne alternative aux bois durs tropicaux dans le jardin. Une nouvelle jetée, une nouvelle terrasse, un nouvel espace extérieur ou un nouveau toit-terrasse en chêne donneront à votre jardin un aspect rural attrayant en un rien de temps. Ces lames de terrasse sont séchées à 15 % par KD et rabotées des deux côtés. Elles s'appliquent donc rapidement. Au fil des ans, le bois vieillit et prend un aspect plus sauvage. Bien entendu, vous pouvez également choisir de teinter ce type de bois.



ESSENCE

Chêne européen rustique, séché KD 15%, raboté sur 4 côtés avec un petit bord cassé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 27 mm
Largeur : 1900 mm
Longueur : 3000 mm



APPLICATION

Convient à un usage extérieur.

PLANCHE DE TERRASSE

Livraison sur tock



CHÊNE RUSTIQUE

CHÊNE

Le chêne est une essence de bois incroyablement solide et durable. Son aspect chaud et rustique fait du chêne un invité de choix dans les espaces intérieurs et extérieurs. Ces planches sont séchées à 15 % par KD et rabotées des deux côtés. Elles sont donc rapides à poser. Au fil des années, le bois vieillira et prendra un aspect plus sauvage si vous les posez à l'extérieur. Bien entendu, vous pouvez également choisir de teinter ce type de bois ou de l'utiliser dans un projet d'intérieur.



ESSENCE

Chêne européen rustique, séché KD 15%, raboté sur 4 côtés.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 19 mm
Largeur : 195 mm
Longueur : 2500 mm



APPLICATION

Largement applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

AVEC OU SANS

Côté écorce



BARDAGE EN CHÊNE


CHÊNE

Le chêne de haute qualité dans votre jardin vous procurera des années de plaisir. Ces planches sont parfaites pour un jardin de campagne. Le chêne chaud caractéristique forme d'abord des lignes noires et vieillit ensuite magnifiquement. Comme ces planchettes sont séchées artificiellement à 15 %, elles peuvent être utilisées sans problème à l'extérieur.



ESSENCE

Chêne européen rustique, séché KD 15%, raboté sur 4 côtés avec un petit bord cassé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur : environ 15 mm
Largeur : 130 mm
Longueur : 3000 mm



APPLICATION

Convient à un usage extérieur.

BARDAGE EN CHÊNE

Livraison sur stock



PROFPANEL

PLAQUE DE VOLKERN

Le ProfPanel de Plancker est un panneau à âme pleine durable et facile à traiter de la plus haute qualité. Grâce à l'utilisation des meilleures matières premières, le panneau est très stable, autoportant et inaltérable. Les panneaux sont pressés à haute pression et à haute température pour former un panneau homogène et sont dotés en standard d'une couche supérieure en acrylique pour une protection garantie contre la lumière UV. ProfPanel se distingue surtout par ses couleurs. En effet, le panneau est disponible dans les couleurs RAL les plus courantes dans l'architecture du bâtiment. Cela permet enfin une combinaison parfaite avec le bois et les cadres de fenêtres. La surface comporte une couche de pigments décoratifs intégrée.



ESSENCE

Feuilles de cellulose imprégnées de résines synthétiques thermodurcissables.



APPLICATION


Revêtements muraux, bordures de toit et de gouttières, lucarnes, etc.



COULEUR

Livraison sur stock



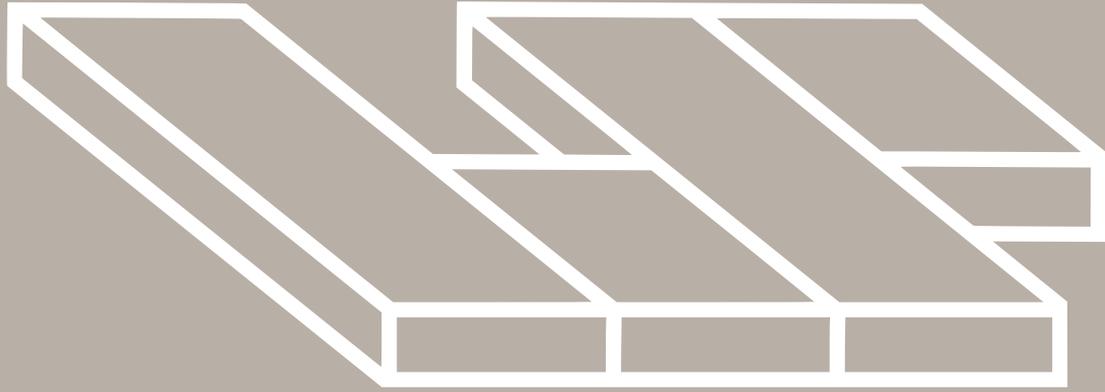

L - PARQUETS

L - PARQUETS

Du bois avec une histoire



Dieupart 41D,
4920 - AYWAILLE



04 / 377 02 88



info@l-parquets.be



www.l-parquets.be